


ADUFAS DE FUNDO

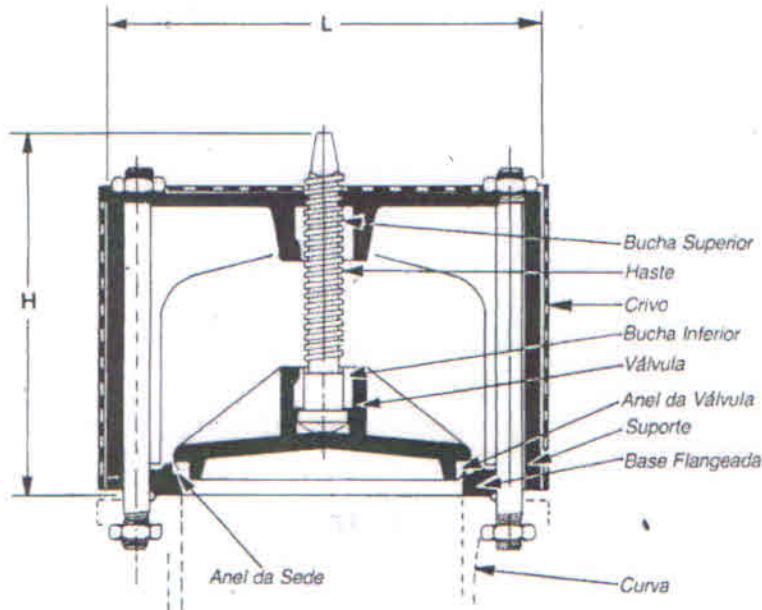

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

UTILIZAÇÃO

São utilizadas para a descarga dos reservatórios ou para pôr em comunicação seus diversos compartimentos.

Componentes	Materiais
Bucha superior	Latão
Haste	Aço inox AISI-410
Bucha inferior	Latão
Válvula	Ferro dúctil
Anel da válvula	Latão
Suporte	Ferro dúctil
Base flangeada	Ferro dúctil
Anel da sede	Latão
Crivo	Chapa de aço SAE 1010/1020, perfurada

Diâmetro Nominal DN	L mm	H		Massa			
		Fechado mm	Aberto mm	AFS10 kg	AFCU10 kg	AFCR10 kg	AFCC10 kg
100	230	220	260	16	36	22	42
150	290	280	340	26	62	40	76
200	350	330	425	35	91	56	112
250	400	350	435	50	130	82	162
300	460	380	470	62	172	108	218
400	600	460	620	170	360	231	421

500

620 850

RUA ESPANHA, 1147 - JD. EUROPA
13455-420 - STA. BARBARA D'OESTE - SP.
TEL. (19) 3458-7314 - 3029-6656
SITE = www.inval.com.br
E-MAIL = inval@inval.com.br